CATALOGUS

ROOKGASSYSTEMEN



LD FLUE

www.ld-hvac.com



INHOUD

CF-reeks	4 - 10
CO-reeks	12 - 14
CXW-reeks	16 - 18
CXZ-reeks	20 - 26
IEG-reeks	30 - 31
PZ-reeks	32 - 35
PW-reeks	36 - 41
ULTRAFLEX CX-reeks	42 - 43
CI-reeks	44 - 48
IP-reeks	50 - 54

CF-REEKS

Concentrische rookgasafvoer voor binneninstallaties (PP - ALU/FE)

Vooruitstrevende verwarmingsinstallateurs, maak kennis met de CF-reeks van LD Flue - het summum in concentrische rookgasafvoersystemen, ontworpen om naadloos te integreren in elke binnenomgeving. Deze serie, speciaal vervaardigd voor gesloten gas- en oliegestookte verwarmingstoestellen, markeert een nieuwe standaard in de industrie voor systemen die werken met een maximale rookgastemperatuur van 120°. Perfect voor de hedendaagse condensatieketels, biedt de CF-reeks een ongeëvenaarde combinatie van technische superioriteit en esthetische discretie.

Belangrijkste kenmerken van de CF-reeks:

- **Esthetisch verfijnd:** Met zijn elegante witte polyestercoating (RAL9010) gaat het systeem harmonieus op in elke binnenruimte.
- **Robuuste constructie:** Versterkt met extra randen voor een onwrikbare stabiliteit.
- **Installatiegemak:** Voorgemonteerde dichtingen elimineren de noodzaak voor tijdrovende voorbereidingen.
- **Aanpasbaarheid:** Dankzij de eenvoudige inkortbaarheid past de CF-reeks zich perfect aan uw specifieke installatie-eisen aan.
- **Licht en handzaam:** Onze lichtgewicht componenten maken de installatie een fluitje van een cent.
- **Flexibele uitzetting:** Zowel de binnen- als buitenbuis zijn ontworpen om onafhankelijk te kunnen uitzetten, waardoor de integriteit van het systeem onder alle omstandigheden behouden blijft.
- **Compleet assortiment:** Een uitgebreide selectie aan diameters en accessoires staat garant voor een perfecte match met elke installatie-uitdaging.

De CF-reeks van LD Flue is ontwikkeld met oog voor de behoeften van de professionele installateur, waarbij betrouwbaarheid, duurzaamheid en een esthetisch aangenaam design vooropstaan. Verhoog de standaard van uw verwarmingsinstallaties met deze geavanceerde, gebruiksvriendelijke oplossing die geen compromissen sluit op het gebied van kwaliteit en prestatie. Kies voor de CF-reeks van LD Flue en maak het verschil in uw projecten.

Beschikbare diameters voor elke uitdaging:

Met opties variërend van 60/100, 80/125, 100/150 tot 110/160, biedt de CF-reeks de veelzijdigheid die moderne projecten vereisen.

Uitgebreide productdetails:

- **Serie:** CF concentrisch
- **Binnenbuis:** vervaardigd uit hoogwaardig PPs
- **Buitenbuis:** robuust ZCStaal
- **Coating:** speciale witte polyestercoating (RAL9010)
- **Wanddikte binnenbuis:** 2 mm voor maximale duurzaamheid

CONCENTRISCHE BOCHT 15°

Ø (mm)	Hoek	Art. nr.
60/100	15°	CFB1506
80/125	15°	CFB1508
110/160	15°	CFB1511



CONCENTRISCHE BOCHT 30°

Ø (mm)	Hoek	Art. nr.
60/100	30°	CFB3006
80/125	30°	CFB3008
110/160	30°	CFB3011



CONCENTRISCHE BOCHT 45°

Ø (mm)	Hoek	Art. nr.
60/100	45°	CFB4506
80/125	45°	CFB4508
100/150	45°	CFB4510
110/160	45°	CFB4511



CONCENTRISCHE BOCHT 87°

Ø (mm)	Hoek	Art. nr.
60/100	87°	CFB8706
80/125	87°	CFB8708
100/150	87°	CFB8710
110/160	87°	CFB8711



CONCENTRISCHE BUIS - 25 cm

Ø (mm)	Lengte	Art. nr.
60/100	25 cm	CF2506
80/125	25 cm	CF2508
100/150	25 cm	CF2510
110/160	25 cm	CF2511



CONCENTRISCHE BUIS - 50 cm

Ø (mm)	Lengte	Art. nr.
60/100	50 cm	CF5006
80/125	50 cm	CF5008
100/150	50 cm	CF5010
110/160	50 cm	CF5011



CONCENTRISCHE BUIS - 1 meter

Ø (mm)	Lengte	Art. nr.
60/100	1 meter	CF10006
80/125	1 meter	CF10008
100/150	1 meter	CF10010
110/160	1 meter	CF10011



CONCENTRISCHE BUIS - 2 meter

Ø (mm)	Lengte	Art. nr.
60/100	2 meter	CF20006
80/125	2 meter	CF20008
100/150	2 meter	CF20010



CONCENTRISCH VERSTELBARE PASPIJP

Ø (mm)	Kleur	Art. nr.
60/100	wit	CFSP06
80/125	wit	CFSP08



CONCENTRISCHE BOVENDAKSE VERLENGBUIS/ZWART - 1 M

Ø (mm)	Buitenmaat Ø (mm)	Art. nr.
60/100	132	CFVB06
80/125	132	CFVB08
100/150	170	CFVB10



CONCENTRISCH T STUK 87°

Ø (mm)	Kleur	Art. nr.
87	wit	CFT8711



CONCENTRISCH T STUK 87° met einddop

Ø (mm)	Art. nr.
87	CFTD11



CONCENTRISCHE DAKDOORVOER anti-ice

Ø (mm)	Kleur	Art. nr.
60/100	zwart	CFDVC06
80/125	zwart	CFDVC08
100/150	zwart	CFDVC10




CONCENTRISCHE HORIZONTALE MUURDOORVOER

Ø (mm)	Kleur	Art. nr.
60/100	zwart	CFDHCZ06
80/125	zwart	CFDHCZ08




CONCENTRISCHE HORIZONTALE MUURDOORVOER

Ø (mm)	Kleur	Art. nr.
60/100	wit	CFDHC06
80/125	wit	CFDHC08
110/160	wit	CFDHC11



RVS BESCHERMROOSTER VOOR MUURDOORVOER

Ø (mm)	Art. nr.
80/125	CFR6080




VERLOOP VOOR DAKDOORVOER 131

Afmetingen	Kleur	Art. nr.
176-158-132	zwart	165550
230-210-132	zwart	165555



ALUMINIUM PLAKPLAAT VERSTELBAAR 0° - 20°

Ø (mm)	Art. nr.
150	CFDP10



ALUMINIUM PLAKPLAAT

Ø (mm)	Kleur	Art. nr.
100	zwart	CFDPA06
125	zwart	CFDPA08




PLAKPLAAT UV-BESTENDIGE NYLON

Ø (mm)	Art. nr.
100	CFDP06
125	CFDP08



VERSTELBARE LOODPAN DAKHELLING 25° - 50°

Ø (mm)	Afmetingen (mm)	Art. nr.
100	400 x 400	CFLS06
125	450 x 450	CFLS08



CONCENTRISCHE BOCHT 87° MET INSPECTIEOPENING

Ø (mm)	Kleur	Art. nr.
60/100	wit	CFBI06
80/125	wit	CFBI08



CONCENTRISCH INSPECTIE-ELEMENT 25 cm

Ø (mm)	Kleur	Lengte	Art. nr.
60/100	wit	25 cm	CFI06
80/125	wit	25 cm	CFI08



CONCENTRISCH T STUK 87° MET INSPECTIE

Ø (mm)	Kleur	Art. nr.
87	wit	CFTI11




CONCENTRISCHE STEUNBOCHT

Ø (mm)	Kleur	Art. nr.
60/100	wit	CFBBS06
80/125	wit	CFBBS08



KLEMBAND KETEL

Ø (mm)	Kleur	Art. nr.
60/100	wit	CFKB06
80/125	wit	CFKB08



PENBEUGEL AANSLUITMOER M8 (geleverd met stokeind, plug)

Ø (mm)	Kleur	Art. nr.
100	wit	CFPB06
125	wit	CFPB08

PENBEUGEL AANSLUITMOER M10 (geleverd met stokeind, plug)

Ø (mm)	Kleur	Art. nr.
150	wit	CFPB10



BRANDWERENDE MUURPLAAT MET BRANDMANCHET/PP METAAL

Ø (mm)	Art. nr.
60/100	CFBWM06
80/125	CFBWM08



MUURPLAAT

Ø (mm)	Kleur	Art. nr.
100	wit	CFMPW06
125	wit	CFMPW08



MUURPLAAT

Ø (mm)	Kleur	Art. nr.
100	zwart	CFMPZ06
125	zwart	CFMPZ08



SILICONEN AFWERKROZET

Ø (mm)	Kleur	Art. nr.
100	wit	CFSILW06
125	wit	CFSILW08



SILICONEN AFWERKROZET UV-BESTENDIG

Ø (mm)	Kleur	Art. nr.
100	zwart	CFSILZ06
125	zwart	CFSILZ08



CONCENTRISCH HORIZONTAAL CONDENSELEMENT - 20 cm

Ø (mm)	Kleur	Art. nr.
60/100	wit	CFEM06
80/125	wit	CFEM08



CONCENTRISCH HORIZONTAAL CONDENSELEMENT
20 cm met aflaatstuk

Ø (mm)	Kleur	Art. nr.
110/160	wit	CFEM11



ROOKGAS TERUGSLAGKLEP VOOR OVERDRUK - 25 cm

Ø (mm)	Kleur	Art. nr.
80/125	wit	CFCKLEP08



CONCENTRISCHE VERGROTER

Ø (mm)	Art. nr.
60/100 naar 80/125	CFVG08
80/125 naar 100/150	CFVG10
80/125 naar 110/160	CFVG11



CONCENTRISCHE VERKLEINER

Ø (mm)	Art. nr.
80/125 naar 60/100	CFVK0806



CONCENTRISCHE ADAPTER PARALLEL NAAR Ø80/80

Onderzijde Ø (mm)	Bovenzijde Ø (mm)	Kleur	Art. nr.
80/80	60/100	wit	CFPA06
80/80	80/125	wit	CFPA08
60/100	80/80	wit	CFPAO06
80/125	80/80	wit	CFPAO08




STORMKRAAG VOOR DAKDOORVOER

Ø (mm)	Art. nr.
100	CFS06
125	CFS08



EDPM DAKDOORGANG VOOR PROFIELDAKEN (steeldek)


min Ø (mm)	max Ø (mm)	Kleur	Art. nr.
140	280	zwart	Pipeco140280
80	160	zwart	Pipeco80160



EDPM DAKDOORGANG VOOR PROFIELDAKEN (steeldek) kan geopend worden

min Ø (mm)	max Ø (mm)	Kleur	Art. nr.
112	224	zwart	Pipeco112224



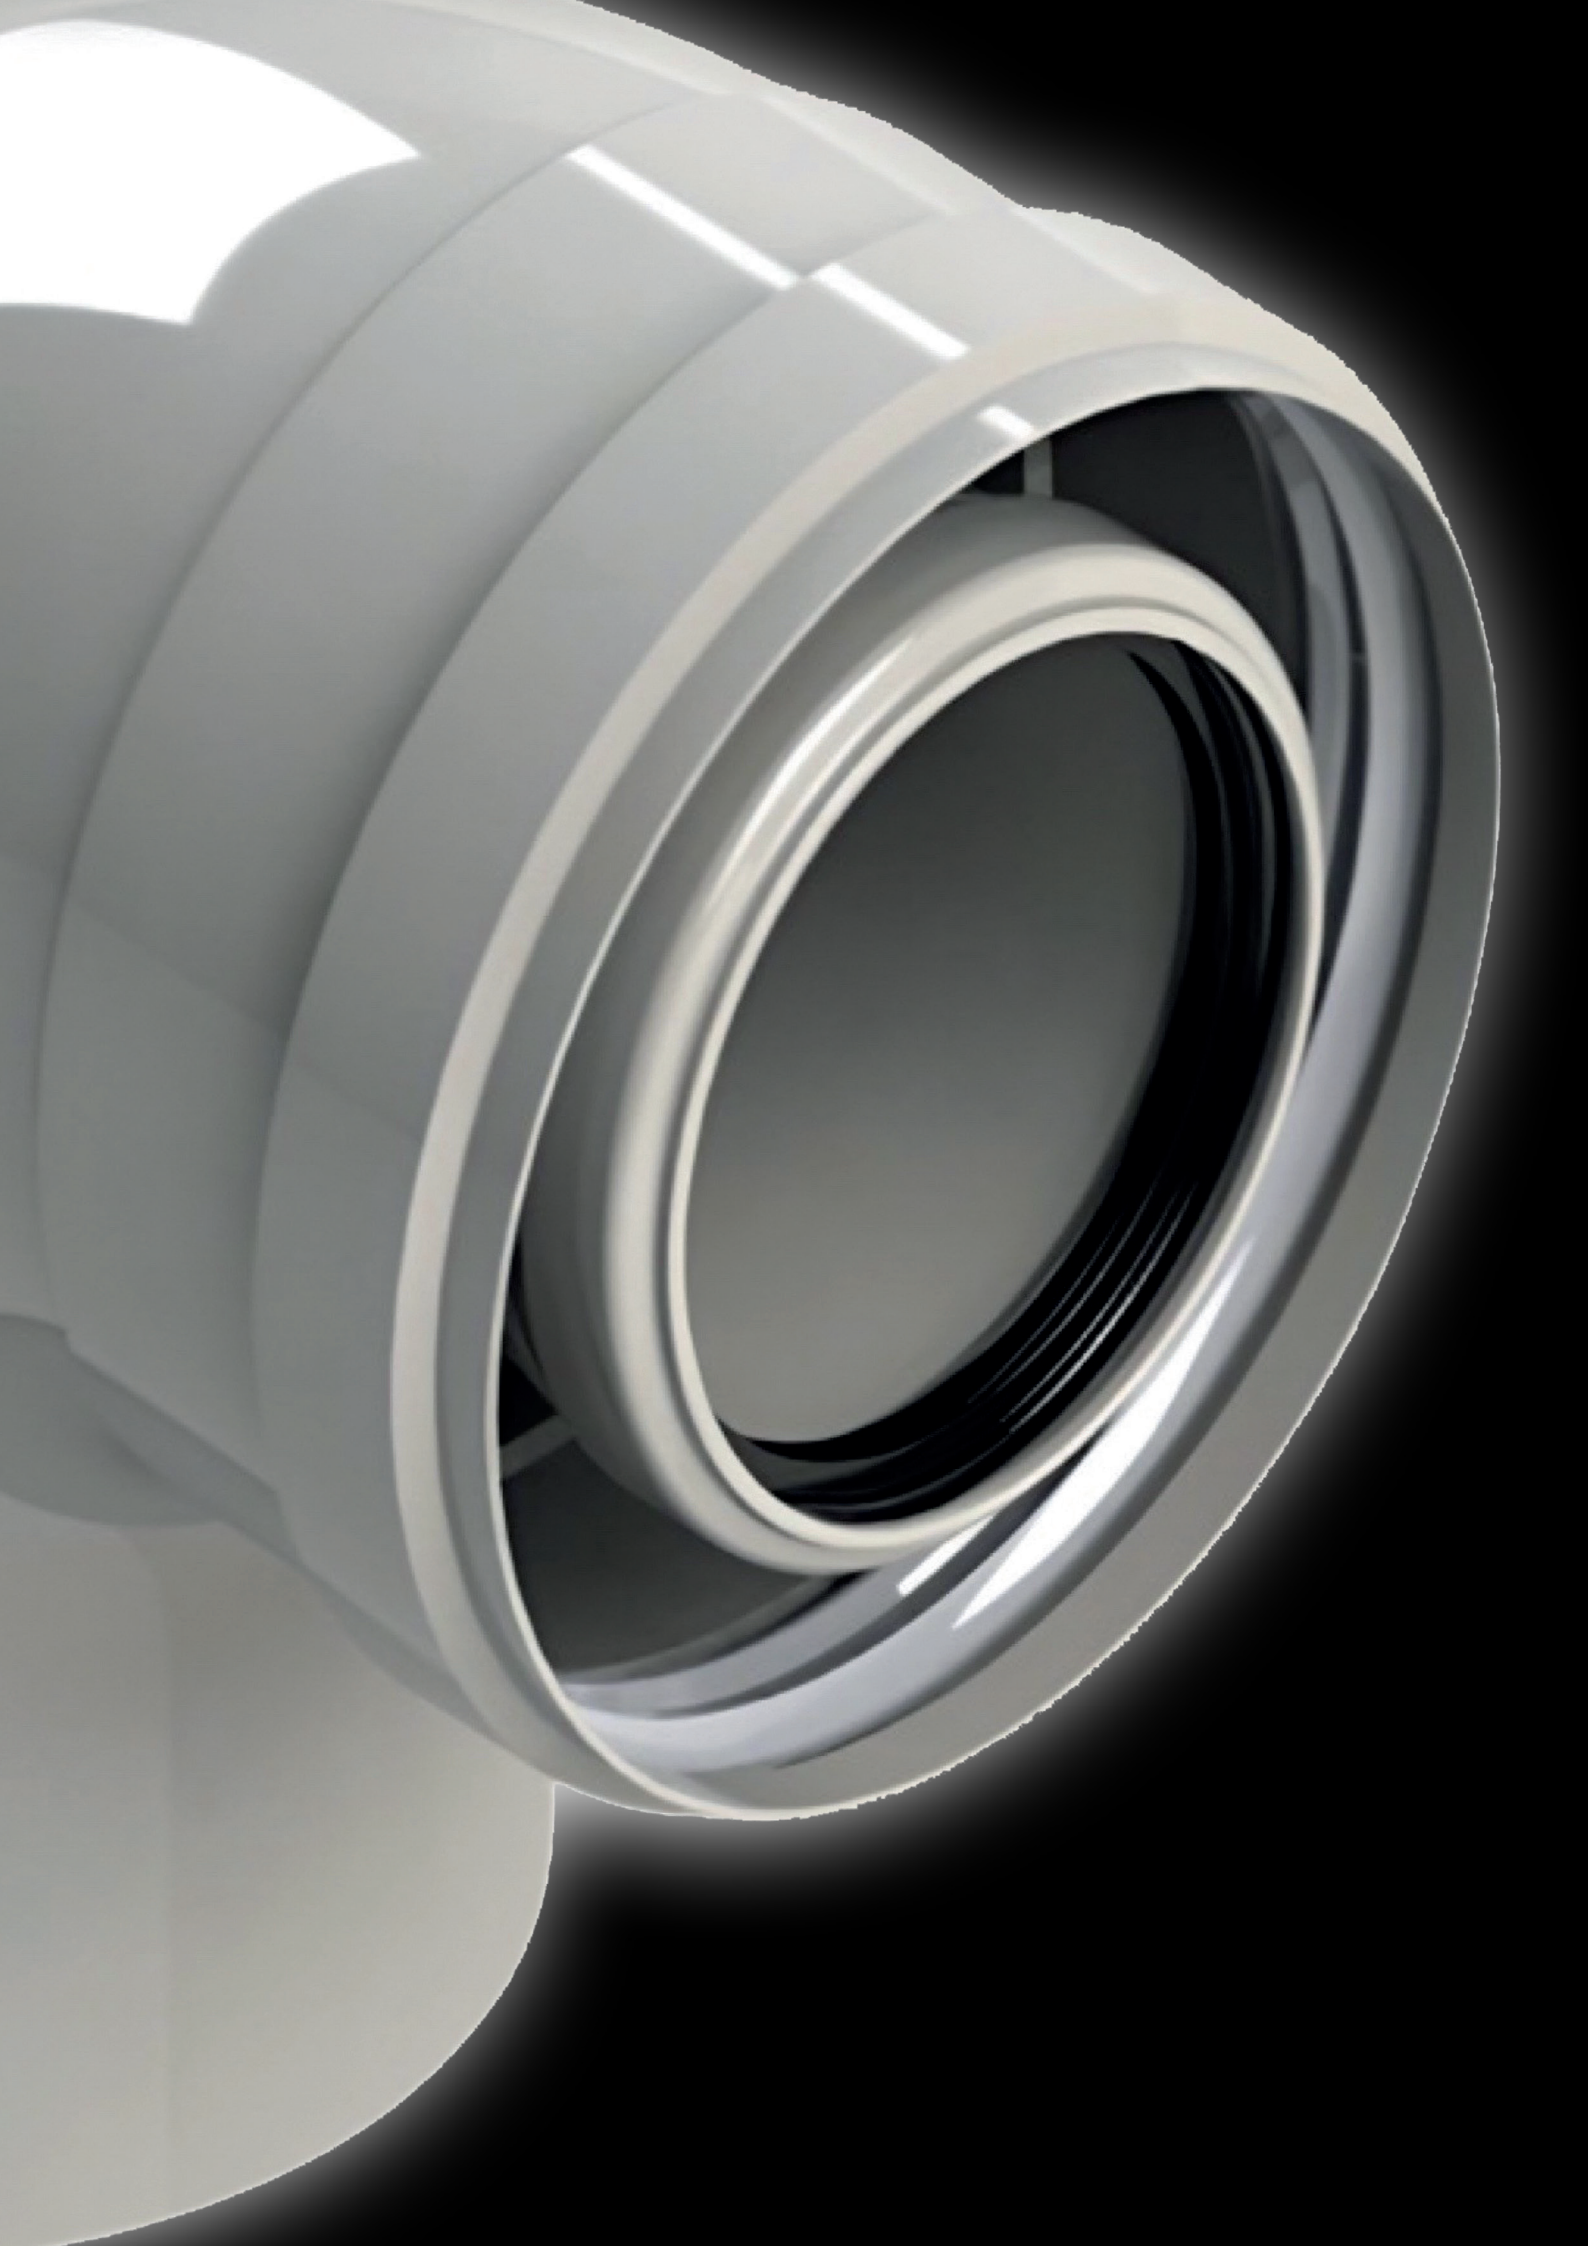

CO-REEKS

Robuust concentrisch rookgasafvoersysteem voor buitenplaatsing

Ontdek de CO-reeks van LD Flue, een revolutionair concentrisch rookgasafvoersysteem met Push-Fit verbinding, perfect afgestemd op buiteninstallaties. Deze reeks is speciaal ontwikkeld voor gesloten gas- en oliegestookte verwarmingstoestellen met een maximale rookgastemperatuur van 120°, ideaal voor condensatieketels.

Kenmerkende voordelen van de CO-reeks:

- Uitgerust met een **weerbestendige** speciale polyestercoating RAL9005 zwart.
- Een **vormvast systeem** dankzij extra verstevigingsranden.
- Voorgemonteerde dichtingen zorgen voor **eenvoudigere installatie**.
- Flexibiliteit: eenvoudig in te korten voor **de perfecte maat**.
- Lichtgewicht bouwdelen voor een **moeiteloze montage**.
- Zowel de **binnen- als buitenbuis** kunnen afzonderlijk uitzetten.
- Een **compleet assortiment** dat elke inbouwsituatie aankan.

Uitgebreide productdetails:

- **Productserie:** CO concentrisch
- **Materiaal binnenbuis:** hoogwaardig kunststof PPs
- **Materiaal buitenbuis:** stevig ZCStaal
- **Oppervlaktebescherming buitenbuis:** speciale polyestercoating RAL9005 zwart.
- **Wanddikte binnenbuis:** 2 mm

Diameteropties voor buiteninstallaties:

De CO-reeks is beschikbaar in diameters van 60/100 en 80/125, waardoor het systeem geschikt is voor een breed scala aan installatievereisten.

De CO-reeks van LD Flue is ontworpen met de professionele installateur in gedachten, en biedt een betrouwbare, duurzame en gebruiksvriendelijke oplossing voor de rookgasafvoer van verwarmingstoestellen. Deze reeks voldoet aan alle eisen van de moderne verwarmingsinstallateur en zorgt voor een efficiënte en veilige buiteninstallatie. Verhoog de kwaliteit en betrouwbaarheid van uw installaties met de CO-reeks van LD Flue.

PENBEUGEL (buitenplaatsing)

Ø (mm)	Kleur	Art. nr.
100	zwart	COPB06
125	zwart	COPB08



CONCENTRISCHE BOCHT 45° (buitenplaatsing)

Ø (mm)	Hoek	Kleur	Art. nr.
60/100	45°	zwart	COB4506
80/125	45°	zwart	COB4508



CONCENTRISCHE BOCHT 87° (buitenplaatsing)

Ø (mm)	Hoek	Kleur	Art. nr.
60/100	87°	zwart	COB8706
80/125	87°	zwart	COB8708



CONCENTRISCHE BUIS (buitenplaatsing) - 50 cm

Ø (mm)	Lengte	Kleur	Art. nr.
60/100	50 cm	zwart	CO5006
80/125	50 cm	zwart	CO5008



CONCENTRISCHE BUIS (buitenplaatsing) - 1 meter

Ø (mm)	Lengte	Kleur	Art. nr.
60/100	1 meter	zwart	CO10006
80/125	1 meter	zwart	CO10008



CONCENTRISCHE BUIS (buitenplaatsing) - 2 meter

Ø (mm)	Lengte	Kleur	Art. nr.
60/100	2 meter	zwart	CO20006
80/125	2 meter	zwart	CO20008



CONCENTRISCH LUCHTAANZUIGSTUK (buitenplaatsing)

Ø (mm)	Kleur	Art. nr.
60/100	zwart	COLT06
80/125	zwart	COLT08



CONCENTRISCH ROOKGASUITMONDING (buitenplaatsing)

Ø (mm)	Kleur	Art. nr.
60/100	zwart	COMA06
80/125	zwart	COMA08



CONCENTRISCH WISSELSTUK/STARTSTUK (buitenplaatsing)

Ø (mm)	Kleur	Art. nr.
60/100	zwart	COA06
80/125	zwart	COA08



ENKELWANDIG SILICONEN AFWERKROZET
UV-BESTENDIG (buitenplaatsing)

Ø (mm)	Kleur	Art. nr.
60/100	zwart	COSILZ06
80/125	zwart	COSILZ08





CXW-REEKS

Witte PP flexibele rookgasafvoer voor condensatieketels

Ontdek de CXW-reeks van LD Flue®, onze nieuwste innovatie in flexibele rookgas-afvoersystemen. Deze reeks is speciaal ontworpen voor de grotere vermogens om te voldoen aan de hoge eisen van de hedendaagse verwarmingsinstallaties.

Geavanceerde eigenschappen van de CXW-reeks:

- **Hoogwaardig PolyPropyleen (PPs) flexibel systeem,** ideaal voor condenserende gas- en oliegestookte verwarmingstoestellen.
- **Vlamdovend** en perfect voor installaties in complexe bouwkundige schachten, zelfs met verslepingen.

Diameteropties voor verschillende toepassingen:

- De CXW-reeks is beschikbaar in diameters van 125, 160 en 200 mm, waardoor het een veelzijdige optie is voor diverse installaties met grotere vermogens.

Keuringsstandaarden:

- Voldoet aan de Europese norm EN 14471 en CE EN 483.

Duurzaamheid:

- **Milieuvriendelijk:** de materialen zijn volledig recyclebaar aan het einde van de levensduur.

Technische Specificaties:

- Bestand tegen temperaturen tot **120° Celsius continu** en 160°C voor korte perioden.
- Geschikt voor **toepassingen** onder zowel **onderdruk als overdruk**.
- Ontworpen voor **verticale installaties** met een maximale versleping van 55°.
- **Gekwalificeerd** tot 5000 Pa (Klasse H1) DN 125 en 200Pa (Klasse P1) voor DN 160 en 200.

Installatiegemak:

- **Eenvoudige inkortbaarheid** voor naadloze aanpassing.
- **Uitzonderlijk flexibel** voor gemakkelijke hantering.
- **Lichtgewicht en compact** voor efficiënt transport en opslag.


Installatietips:

- **Let op bij lage temperaturen:** warm de flexibel op onder de 3°C om broosheid te voorkomen.

De CXW-reeks van LD Flue® is met de professional in gedachten ontworpen, en combineert geavanceerde technologie met installatiegemak. Kies voor de CXW-reeks en breng uw verwarmingsinstallaties naar een hoger niveau met een efficiënte, betrouwbare en duurzame rookgasafvoeroplossing.

PP FLEX KIT MET DAKKAP VOOR FLEXIBEL SYSTEEM

Ø (mm)	Kleur	Art. nr.
125	zwart	CXKITD12



PP VERSTELBARE STEUNBOCHT 87° VOOR FLEXIBEL
(incl. EPDM-dichting)

Ø (mm)	Hoek	Art. nr.
125	87°	CXWBBS12
160	87°	CXWBBS16
200	87°	CXWBBS20



PP AANSLUITSET (boven mofkant, onder spiekant)

Ø (mm)	Kleur	Art. nr.
125	wit	CXWAAC12
160	wit	CXWAAC16
200	wit	CXWAAC20



PPS FLEXIBEL (per rol)

Ø (mm)	Rollengte (m)	Kleur	Art. nr.
125	25	wit	CXWR1225
125	50	wit	CXWR1250
160	30	wit	CXWR1630
200	20	wit	CXWR2020



UV-BESTENDIGE UITMONDING (dakkap)

Ø (mm)	Kleur	Art. nr.
125	zwart	CXWK12
160	zwart	CXWK16
200	zwart	CXWK20





CXZ-REEKS

Zwarte UV-bestendige flexibel

De CXZ-reeks van LD Flue® brengt een revolutionaire verandering in de wereld van rookgasafvoersystemen. Dit PolyPropyleen (PPS) flexibel systeem is niet alleen vlamdovend, maar ook specifiek ontworpen voor gebruik met condenserende gas- en oliegestookte verwarmingstoestellen. De veelzijdigheid van de CXZ-reeks maakt het ideaal voor bouwkundige schachten, zelfs met complexe verslepingen.

Beschikbare diameters:

De CXZ-reeks is verkrijgbaar in diameters van 60, 80 en 100 mm, waardoor het een flexibele keuze is voor verschillende installatiebehoeften.

Keuringen en normen:

- **CE gemarkeerd** volgens de Europese norm EN 14471.
- **Voldoet aan de eisen** van CE EN 483 en Gastec Qa 83-1 norm.

Duurzaamheid en recyclage:

Aan het einde van de levensduur kunnen de materialen van de CXZ-reeks **volledig gerecycled** worden, waardoor wij bijdragen aan een **duurzamere toekomst**.

Technische specificaties:


- **Vervaardigd uit PolyPropyleen**, bestand tegen temperaturen tot 120° Celsius continu en 160°C voor maximaal 30 minuten.
- **Functioneel** onder zowel onderdruk als overdruk.
- **UV-bestendig** voor een langere levensduur.
- **Ontworpen voor verticale toepassingen** met een maximale versleping van 55°.
- **Beschikbaar in een elegante zwarte kleur.**
- **Systeemkeur** tot 5000 Pa (Klasse H1).

Gebruikersgemak:

- **Eenvoudig in te korten** voor een perfecte pasvorm.
- **Uitzonderlijke flexibiliteit**.
- **Gebruiksvriendelijk** en efficiënt.
- **Proudly Belgian:** een top Belgisch product!
- **Koppelstukken** voor een snelle en afvalvrije installatie.
- **Licht van gewicht** en compact verpakt.
- **Uitgebreid** assortiment **accessoires** beschikbaar.

Extra tips:

- Gebruik onze CXZ-reeks voor **snelle en moeiteloze installaties**. Met de neuskegel (Ogief) monteer je de flexliner vlot in de schoorsteen.
- Gebruik afstandhouders voor een **optimale positionering** en voorkoming van uitrekking, geplaatst om de 2 meter.
- **Let op bij lage buitentemperaturen:** de flexibel dient opgewarmd te worden bij temperaturen onder de 3°C om broosheid te voorkomen.

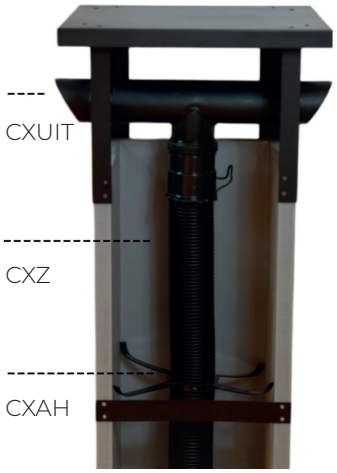

Opstelling van uitmonding onder deksteen

Met de CXZ-reeks van LD Flue® zet je een stap in de toekomst van rookgasafvoersystemen, waarbij innovatie, duurzaamheid en gebruiksgemak centraal staan. Ontdek vandaag nog de mogelijkheden!

FLEXIBEL UV-BESTENDIG rol 12,5 meter

Ø (mm)	Kleur	Art. nr.
60	zwart	CXZR0612
80	zwart	CXZR0812
100	zwart	CXZR1012



FLEXIBEL UV-BESTENDIG rol 25 meter

Ø (mm)	Kleur	Art. nr.
60	zwart	CXZR0625
80	zwart	CXZR0825
100	zwart	CXZR1025



FLEXIBEL UV-BESTENDIG rol 50 meter

Ø (mm)	Kleur	Art. nr.
60	zwart	CXZR0650
80	zwart	CXZR0850
100	zwart	CXZR1050



DRIEDUBBELE SCHOORSTEENKAP

Ø (mm)	Kleur	Aansluitingen	Afmetingen	Art. nr.
80	zwart	3	30 x 55	CXDK083



DUBBELE SCHOORSTEENKAP

Ø (mm)	Kleur	Aansluitingen	Afmetingen	Art. nr.
80	zwart	2	30 x 43	CXDK08



GRESPOTKAP MET FLEX KOPPELING

Omvat 1 x gresportkap, 1 x klemset voor flexibel en 1 x gaasrooster

Ø (mm)	Art. nr.
60	CXGRES06
80	CXGRES08




MULTIKAP ALU: 1 tot 5 AANSLUITINGEN (speciaal voor shuntrenovatie)

Ø (mm)	Kleur	Afmetingen	Art. nr.
60	zwart	260 x 460	MKCX506a
80	zwart	260 x 460	MKCX508a



KLEINE UV-BESTENDIGE KAP

Ø (mm)	Afmetingen	Art. nr.
80	30 x 30	CXKG08



GROTE UV-BESTENDIGE UITMONDING / DAKKAP

Ø (mm)	Kleur	Afmetingen	Art. nr.
60	zwart	35 x 35	CXZK06
80	zwart	35 x 35	CXZK08
100	zwart	35 x 35	CXZK10



DAKDOORVOER MET AANSLUITING VOOR ZOWEL DE ZWART FLEX Ø60 ALS Ø80

Ø (mm)	Art. nr.
80/125	CXDVC0806



T-UITMONDING VOOR MONTAGE ONDER DEKSTEEN

Ø (mm)	Art. nr.
80	CXUIT08



VERLENGSET 2 x 25 cm BUIS VOOR T-UITMONDING

Ø (mm)	Art. nr.
80	CXVT08



MUURPLAAT MET KORTE STEUNBOCHT 87°

Ø (mm)	Hoek	Art. nr.
60	87°	CXZBBSK06
80	87°	CXZBBSK08




PPS MUURPLAAT Ø60/100 MET VLOEI STEUNBOCHT 70° Ø80

Ø (mm)	Aansluiting plaat	Art. nr.
80	60/100	CXZBBSMP0806



MUURPLAAT MET KORTE STEUNBOCHT Ø80 87° MET VERLOOP NAAR Ø60

Ø (mm)	Hoek	Art. nr.
80	87°	CXZBBSK0806



MUURPLAAT MET VLOEI STEUNBOCHT 70°

Ø (mm)	Art. nr.
60/100	CXZBBSMP06
80/125	CXZBBSMP08



STEUNBOCHT 87° Ø80 MET VERLOOP NAAR Ø60 + GALVA STEUNIJZER

Ø (mm) mofkant	Ø (mm) spiekant	Art. nr.
80	60	CXBBSV0806



STEUNBOCHT 87° + GALVA STEUNIJZER VOOR FLEXIBEL

Ø (mm)	Art. nr.
80	CXBBSG08



VERSTELBARE STEUNBOCHT 87°

Ø (mm)	Hoek	Art. nr.
60	87°	CXZBBS06
80	87°	CXZBBS08
100	87°	CXZBBS10



ONTKOPPELBEVEILIGING / TREKBEVEILIGING VOOR FLEXIBEL (klemband)

Ø (mm)	Art. nr.
80	CXKB08




TREKBEVEILIGING

Ø (mm)	Art. nr.
60	CXLB06
80	CXLB08
100	CXLB10



DICHTING VOOR FLEXIBEL

Ø (mm)	Art. nr.
60	CXSEAL06
80	CXSEAL08
100	CXSEAL10



AFKORTMES voor flexibel

Ø (mm)	Kleur	Art. nr.
60/80	zwart	CXCUT06
100/110	zwart	CXCUT10



UV-BESTENDIGE AANSLUITMOF MET FLENS (boven)

Ø (mm)	Kleur	Art. nr.
60	zwart	CXZACF06
80	zwart	CXZACF08



UV-BESTENDIG KOPPELSTUK STAR NAAR FLEX
(onder spiekant)

Ø (mm)	Kleur	Art. nr.
60	zwart	CXZA06
80	zwart	CXZA08



UV-BESTENDIG KOPPELSTUK FLEX NAAR STAR
(boven mofkant)

Ø (mm)	Kleur	Art. nr.
60	zwart	CXZAC06
80	zwart	CXZAC08




UV-BESTENDIGE AANSLUITSET
(boven mofkant, onder spiekant)

Ø (mm)	Kleur	Art. nr.
60	zwart	CXZAAC06
80	zwart	CXZAAC08
100	zwart	CXZAAC10



UV-BESTENDIGE AFSTANDHOUDER

Ø (mm)	Kleur	Art. nr.
60	zwart	CXAH06
80	zwart	CXAH08
100	zwart	CXAH10



NEUSKEGEL FLEX UV-BESTENDIG
(trekhulp) met koord 15 meter

Ø (mm)	Kleur	Art. nr.
60	zwart	CXCONE06
80	zwart	CXCONE08
100	zwart	CXCONE10



MONTAGEKIT GROTE KAP* (voor flexibel)
uitmonding basisplaat 35 x 35

Ø (mm)	Afmetingen	Art. nr.
60	35 x 35	CXZ1KIT06
80	35 x 35	CXZ1KIT08
100	35 x 35	CXZ1KIT10

*Koppelstuk mof (boven) 1 stuk, uitmonding / dakkap (35cm x 35cm) (CXZK) 1 stuk, montagekruis 1 stuk, koppelstuk spie (onder) 1 stuk, EPDM dichting 2 stuks, bocht met schoorsteensteun 1 stuk, glijmiddel, Inox schroeven 4 stuks.



MONTAGEKIT KLEINE KAP (voor flexibel)
uitmonding basisplaat 30 x 30

Ø (mm)	Afmetingen	Art. nr.
80	30 x 30	CXZ2KIT08

*Koppelstuk mof (boven) 1 stuk, uitmonding / dakkap (30cm x 30cm) (CXKG08) 1 stuk, koppelstuk spie (onder) 1 stuk, EPDM dichting 2 stuks, steunbocht met steunijzer CXBBS08 1 stuk, schroeven 4 stuks.



KIT UV-BESTENDIGE FLEXIBEL rol 50 meter
5 x schouwkit (grote kap incl. montagekruis)


Ø (mm)	Afmetingen kap	Art. nr.
60	30 x 30	CXKITZ5006
80	30 x 30	CXKITZ5008GR




KIT UV-BESTENDIGE FLEXIBEL rol 50 meter
5 x schouwkit (kleine kap)

Ø (mm)	Afmetingen kap	Art. nr.
80	35 x 35	CXKITZ5008



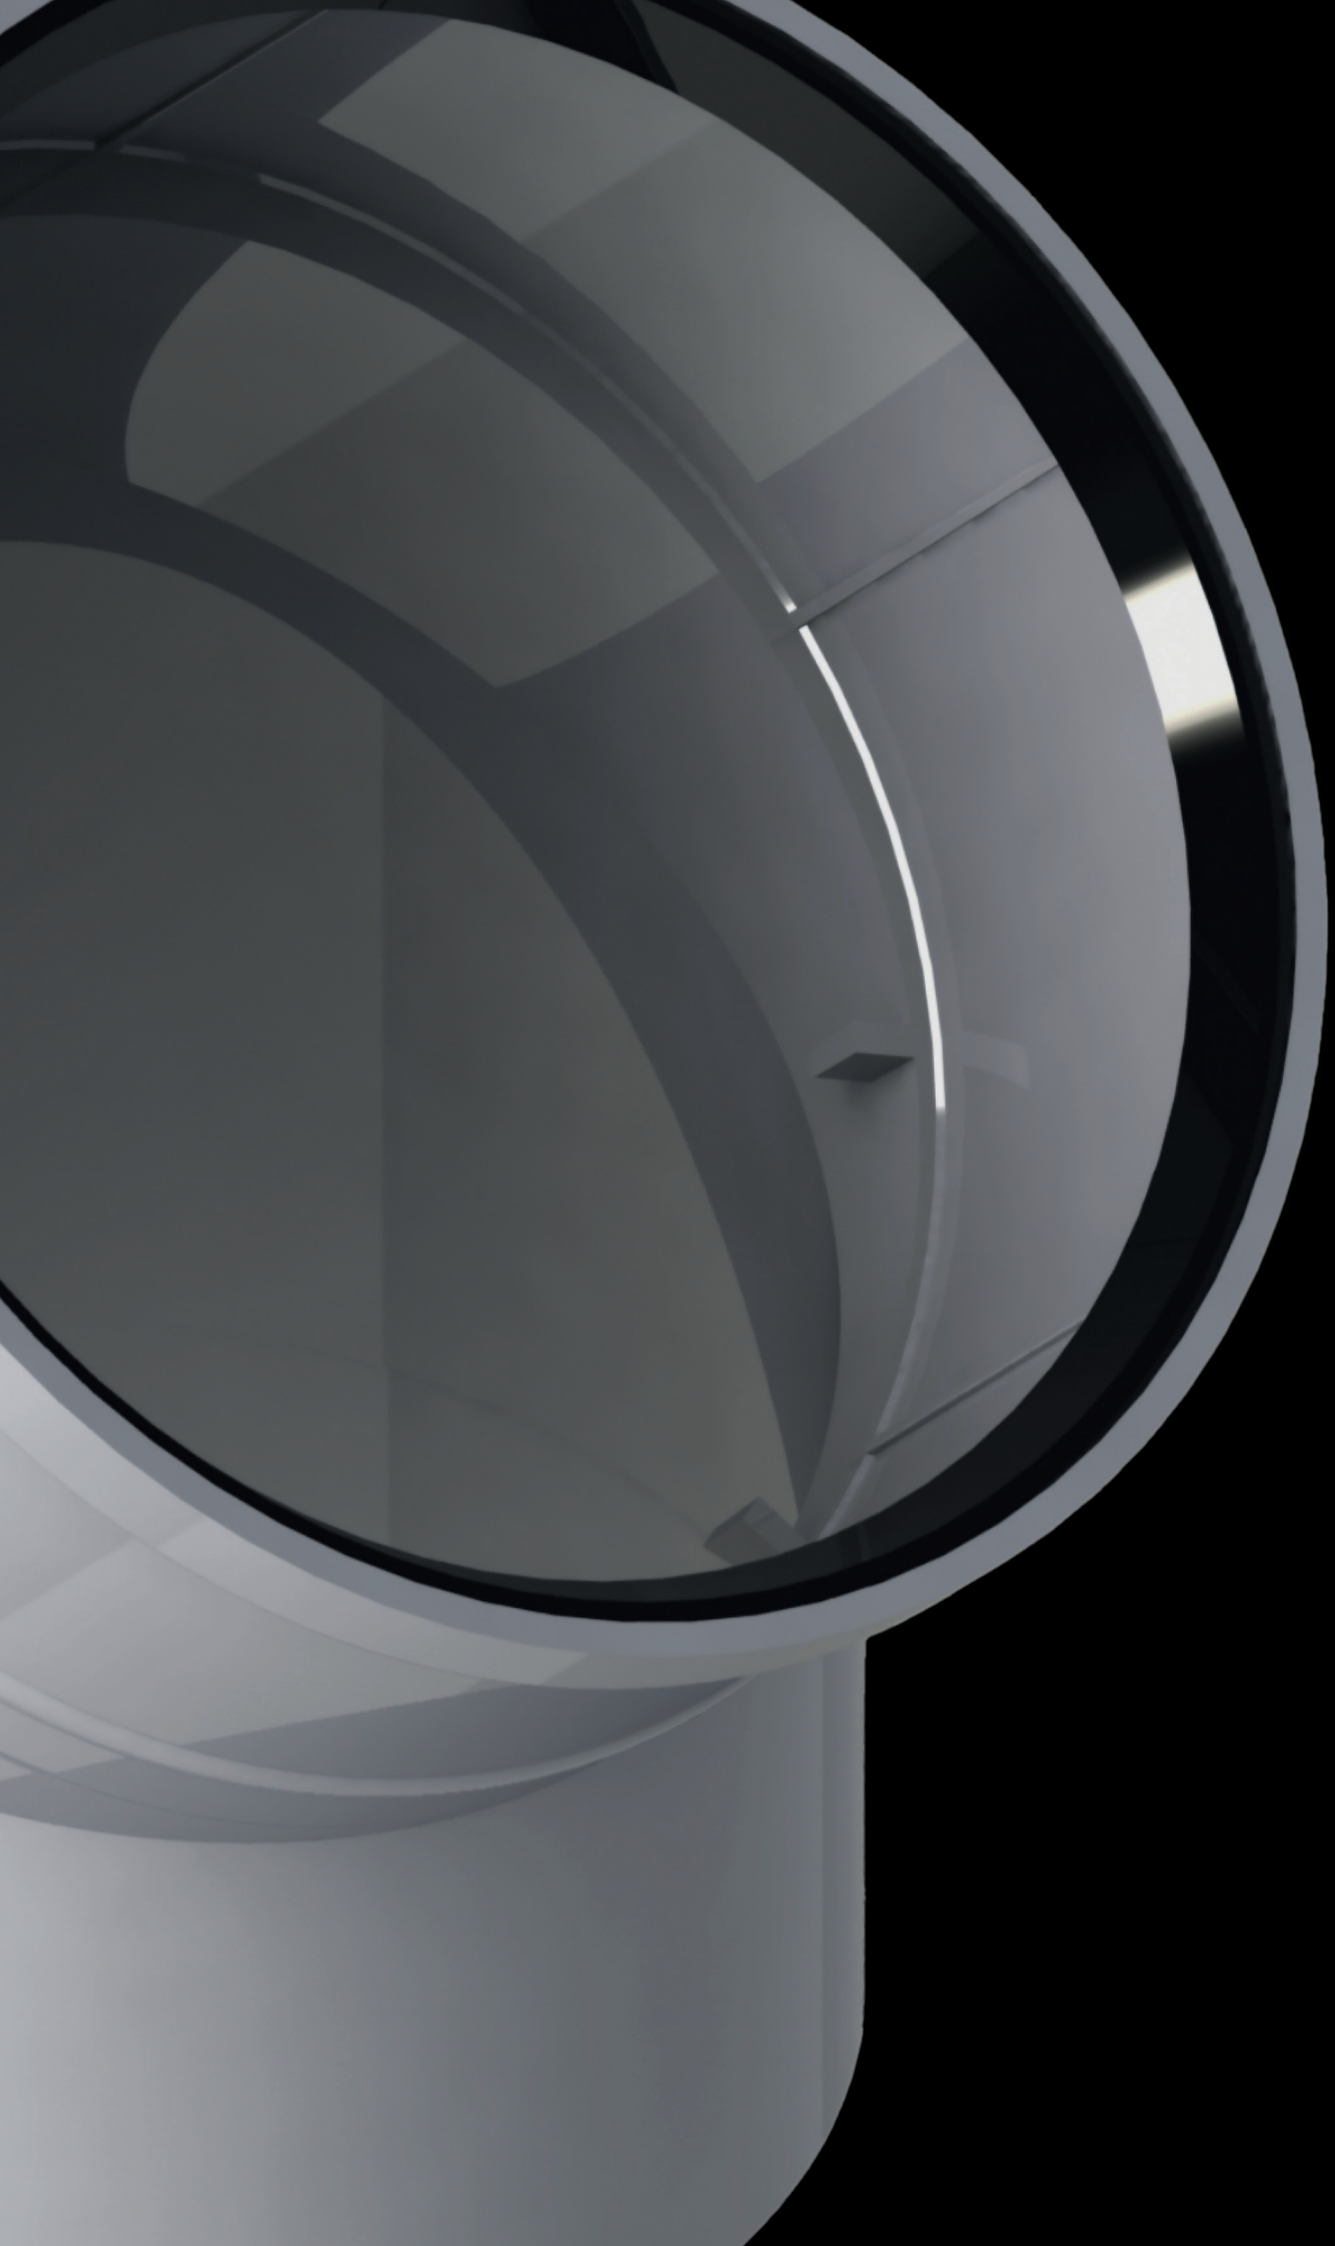



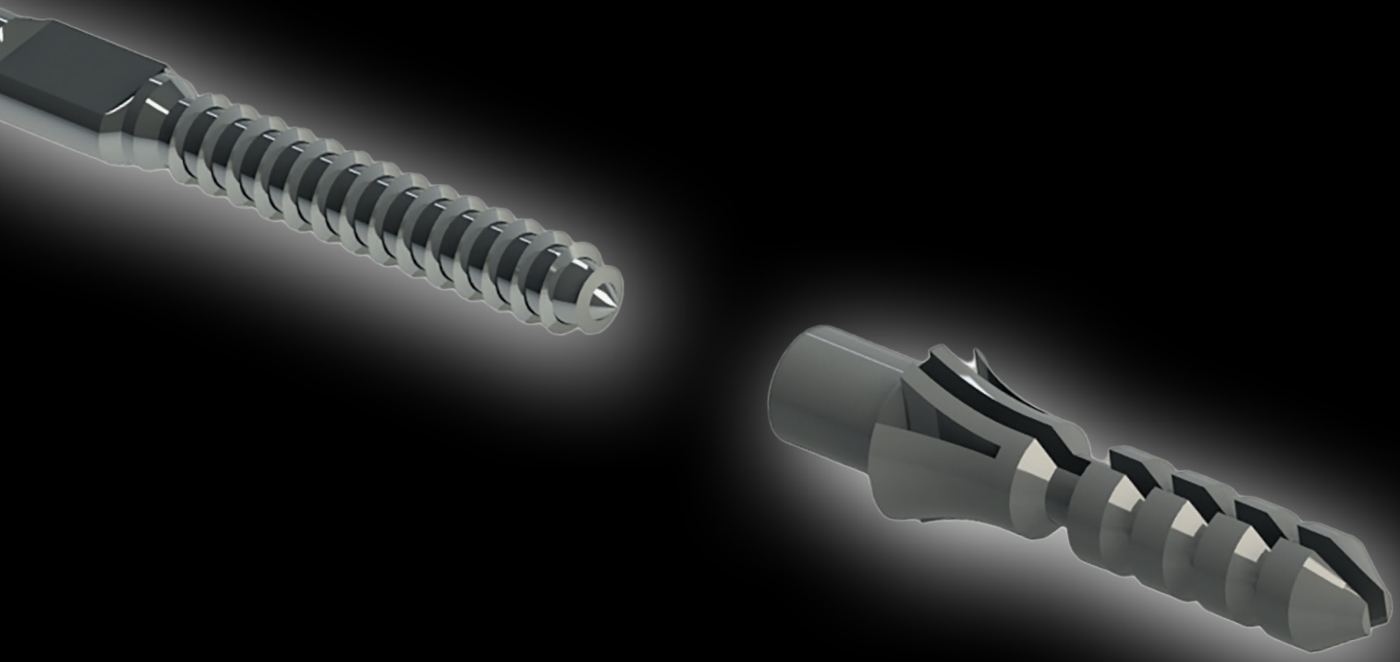

IEG-REEKS

Gladde inox enkelwandig

Ontdek de IEG-reeks van LD Flue, een revolutionair inox enkelwandig rookgasafvoersysteem met dichtingen. Deze reeks is speciaal ontwikkeld voor renovaties van oude aluminium kanalen. Deze reeks combineert robuuste kwaliteit met gebruiksgemak, speciaal ontworpen om aan de strengste eisen van duurzaamheid en installatieflexibiliteit te voldoen.

Belangrijkste kenmerken:

- **Innovatieve bochtconstructie:**
  - Bochten zijn getrokken uit één geheel, wat resulteert in een naadloze afwerking en verhoogde sterkte.
  - De radius van de bochten komt overeen met die van de traditionele aluminiumbochten, wat zorgt voor een vertrouwd installatieproces.
- **Optimale afmetingen:**
  - Beschikbaar in diameter **80 mm**, ideaal voor een brede range aan toepassingen.
- **Duurzame kwaliteit:**
  - Gemaakt van hoogwaardig **inox 316L** materiaal met een wanddikte van **0,5 mm**, voor uitstekende corrosiebestendigheid en een lange levensduur.
- **Installatiegemak:**
  - Speciaal ontworpen met een kleinere radius dan standaard bochten, wat installatie in krappe ruimtes eenvoudiger maakt.
  - **Eenvoudig inkortbaar** voor een perfecte pasvorm, zelfs in lastige renovatieprojecten.
- **Complete oplossing:**
  - Inclusief dichting voor een rookgasdicht 200Pa (P1) en veilige verbinding.

Voordelen:

- **Flexibiliteit bij renovaties:** Dankzij de compacte radius is de reeks perfect geschikt voor projecten waar ruimte beperkt is.
- **Betrouwbaarheid:** De naadloze bochten en hoogwaardige inox 316L garanderen een lange levensduur en optimale prestaties.
- **Gebruiksvriendelijk:** Snel te installeren en eenvoudig aan te passen op locatie.

Toepassingen:

De Inox Enkelwandige Rookgasafvoerreeks is geschikt voor diverse rookgasafvoersystemen in residentiële en kleine commerciële toepassingen. Het is de ideale keuze voor zowel renovaties als nieuwbouwprojecten waarbij kwaliteit en eenvoud centraal staan.

Technische Specificaties:

- **Materiaal:** Inox 316L
- **Dikte:** 0,5 mm
- **Diameter:** 80 mm
- **Inclusief:** Dichting voor een rookgasdichte verbinding

Waarom kiezen voor de Inox Enkelwandige Reeks? Met zijn innovatieve ontwerp, duurzame materiaalkeuze en installatiegemak biedt deze reeks een unieke combinatie van prestaties en praktische voordelen. Ideaal voor professionals die kwaliteit en betrouwbaarheid eisen in elk project.

GLADDE BOCHT 45° Ø80 MET DICHTING

Ø (mm)	Hoek	Kleur	Art. nr.
80	45°	inox	IEGB4508



GLADDE BOCHT 90° Ø80 MET DICHTING

Ø (mm)	Hoek	Kleur	Art. nr.
80	90°	inox	IEGB9008



GLADDE BUIS 25 cm Ø80 MET DICHTING

Ø (mm)	Lengte	Kleur	Art. nr.
80	25 cm	inox	IEG2508



GLADDE BUIS 50 cm Ø80 MET DICHTING

Ø (mm)	Lengte	Kleur	Art. nr.
80	50 cm	inox	IEG5008



GLADDE BUIS 1 meter Ø80 MET DICHTING

Ø (mm)	Lengte	Kleur	Art. nr.
80	1 meter	inox	IEG10008



GLAD HORIZONTAAL EINDSTUK Ø80

Ø (mm)	Kleur	Art. nr.
80	inox	IEGHT08



GLADDE KAP Ø80

Ø (mm)	Kleur	Art. nr.
80	inox	IEGK08



PZ REEKS

Zwarte UV-bestendige enkelwandige PPS van LD Flue®

Voor professionele verwarmingsinstallateurs biedt LD Flue® de PZ-reeks, een hoogwaardig enkelwandig PPS zwarte kleur rookgasafvoersysteem, ontworpen voor olie- en gasgestookte ventilatorgestuurde condensatie verwarmingstoestellen. Dit systeem is geschikt voor rookgastemperaturen tot 120°C (temperatuurklasse T120).

Specificaties van de PZ-reeks:

- **Temperatuurbestendig** tot 120° Celsius.
- **UV-bestendig** voor een langere levensduur.
- **Rookgaspijpen verkrijgbaar in stijlvol zwart.**
- **Geschikt voor** zowel onderdruk als overdruk toepassingen.
- **Systeemkeur** tot 5000 Pa (klasse H1).

Voordelen van de PZ-reeks:

- De PZ-reeks van LD Flue® omvat een **compleet assortiment kunststofproducten**, inclusief dak- en muurdoorvoeren.
- Duurzaam, lichtgewicht en **eenvoudig te installeren**.
- **Bestand tegen agressief condenswater**, wat bijdraagt aan minder vervuiling van de ketel.

MILIEUBEWUST: De productie van onze kunststof rookgasafvoersystemen resulteert in een lagere CO2-uitstoot vergeleken met metalen systemen.

VEILIGHEID VOOROP: Alle kunststoffen, inclusief PP, zetten uit onder invloed van warmte. Voor een gegarandeerd rookgasdicht en veilig systeem raden we aan om de LD Flue® montagebeugel te gebruiken. Volg de montage-instructies nauwkeurig op voor een optimale installatie. Gebruik alleen LD Flue® glijmiddel bij het installeren van de PZ-reeks voor een betrouwbare en veilige verbinding. We adviseren om uitsluitend LD Flue® producten te gebruiken en geen materialen te mixen.

Het assortiment van de PZ-reeks:

- Beschikbaar in **diameters** van 60, 80 en 100 mm.
- Buizen in **lengtes** van 250, 500, 1000 en 1950 mm.
- Diverse **bochten**: 87°, 45°, 30° en 15°.
- **Speciale bochten**, zoals 87° met inspectie en schachtbochten.
- Uitgebreide selectie van **accessoires**, waaronder pasbuizen, inspectiestukken, condensopvang, meetpunten, adapters, muur- en plafondaansluitplaten en doorvoeren.

Ontdek de PZ-reeks van LD Flue® en ervaar de perfecte combinatie van prestaties, veiligheid en gebruiksgemak. Deze reeks is ideaal voor het vervangen van oude systemen en garandeert een efficiënte en veilige rookgasafvoer voor elke moderne verwarmingsinstallatie.

UV-BESTENDIGE BUIS met EPDM-DICHTING - 25 cm

Ø (mm)	Lengte	Kleur	Art. nr.
60	25 cm	zwart	PZ2506
80	25 cm	zwart	PZ2508
100	25 cm	zwart	PZ2510



UV-BESTENDIGE BUIS met EPDM-DICHTING - 50 cm

Ø (mm)	Lengte	Kleur	Art. nr.
60	50 cm	zwart	PZ5006
80	50 cm	zwart	PZ5008
100	50 cm	zwart	PZ5010



UV-BESTENDIGE BUIS met EPDM-DICHTING - 1 meter

Ø (mm)	Lengte	Kleur	Art. nr.
60	1 meter	zwart	PZ10006
80	1 meter	zwart	PZ10008
100	1 meter	zwart	PZ10010



UV-BESTENDIGE BUIS met EPDM-DICHTING - 2 meter

Ø (mm)	Lengte	Kleur	Art. nr.
60	2 meter	zwart	PZ20006
80	2 meter	zwart	PZ20008
100	2 meter	zwart	PZ20010



UV-BESTENDIGE BOCHT 45° met EPDM-DICHTING

Ø (mm)	Hoek	Kleur	Art. nr.
60	45°	zwart	PZB4506
80	45°	zwart	PZB4508
100	45°	zwart	PZB4510



UV-BESTENDIGE BOCHT 87° met EPDM-DICHTING

Ø (mm)	Hoek	Kleur	Art. nr.
60	87°	zwart	PZB8706
80	87°	zwart	PZB8708
100	87°	zwart	PZB8710



UV-BESTENDIGE VERSTELBARE STEUNBOCHT 87° met EPDM-DICHTING

Ø (mm)	Hoek	Kleur	Art. nr.
60	87°	zwart	PZBBS06
80	87°	zwart	PZBBS08
100	87°	zwart	PZBBS10




T-STUK 87° met EPDM-DICHTING

Ø (mm)	Hoek	Kleur	Art. nr.
60	87°	zwart	PZT8706
80	87°	zwart	PZT8708
100	87°	zwart	PZT8710



UV-BESTENDIGE UITMONDING (dakkap)

Ø (mm)	Kleur	Art. nr.
60	zwart	PZK06
80	zwart	PZK08
100	zwart	PZK10



T-UITMONDING VOOR MONTAGE ONDER DEKSTEEN

Ø (mm)	Kleur	Art. nr.
80	zwart	PZUIT08



VERLENGSET 2 x 0,25 meter BUIS VOOR T-UITMONDING

Ø (mm)	Kleur	Lengte	Art. nr.
80	zwart	25 cm	PZVT08



ZWARTE PENBEUGEL met PLUG

Ø (mm)	Kleur	Art. nr.
60	zwart	PZPB06
80	zwart	PZPB08
100	zwart	PZPB10



UV-BESTENDIGE SILICONEN AFWERKROZET

Ø (mm)	Kleur	Art. nr.
60	zwart	PZSILZ06
80	zwart	PZSILZ08
100	zwart	PZSILZ10



UV-BESTENDIGE CONDENSLEKDOP met EPDM-DICHTING

Ø (mm)	Kleur	Art. nr.
60	zwart	PZRBK06
80	zwart	PZRBK08
100	zwart	PZRBK10




UV-BESTENDIGE HORIZONTALE - VERTICALE TERMINAL

Ø (mm)	Kleur	Art. nr.
60	zwart	PZHK06



UV-BESTENDIGE HORIZONTALE - VERTICALE TERMINAL (Stainless steel)

Ø (mm)	Kleur	Art. nr.
80	zwart	PZHK08
100	zwart	PZHK10



UV-BESTENDIG HORIZONTAAL EINDSTUK met gaas

Ø (mm)	Kleur	Art. nr.
60	zwart	PZHT06
80	zwart	PZHT08
100	zwart	PZHT10



PW REEKS

Enkelwandige witte PPS rookgasafvoer

Voor de professionele verwarmingsinstallateur presenteert LD Flue® de PW-reeks, een state-of-the-art enkelwandig PP wit rookgasafvoersysteem, optimaal ontworpen voor olie- en gasgestookte ventilatorgestuurde condensatie verwarmingstoestellen. Dit systeem is optimaal voor rookgastemperaturen tot 120°C (temperatuurklasse T120).

Specificaties van de PW-reeks:

- Bestand tegen **temperaturen tot 120° Celsius**.
- **UV-stabiel** voor **extra duurzaamheid** (Hoewel PPs materiaal stabiel is, betekent dit niet dat het volledig UV-bestendig is. Het materiaal zal niet verbrokkelen onder invloed van UV-licht, maar kan wel ruwer worden bij langdurige blootstelling aan zonlicht.)
- **Rookgasbuizen beschikbaar in elegante witte kleur.**
- Geschikt voor toepassingen onder **zowel onderdruk als overdruk.**
- **Systeemkeur** tot 5000 Pa (klasse H1).

Voordelen van de PW-reeks:

- De PW-reeks van LD Flue® omvat een **uitgebreid productassortiment in kunststof**.
- Het is een **duurzame, lichtgewichtoplossing** die eenvoudig te installeren is.
- Bestand tegen agressief condenswater, wat helpt bij het **verminderen van de vervuiling van de ketel**.

Het assortiment van de PW-reeks:

- Verkrijgbaar in **diameters** van 60, 80, 100, 110, 125, 160, 200 en 250 mm. (300 mm op aanvraag)
- Buizen in **lengtes** van 250, 500, 1000 en 1950 mm.
- Verschillende **bochten**: 87°, 45°, 30° en 15°.
- **Unieke bochten** zoals 87° met inspectie en steunbochten.
- Een **breed scala aan accessoires**, waaronder inspectiestukken, condensopvang, meetpunten, adapters, muur- en plafondaansluitplaten en doorvoeren.

MILIEUVRIENDELIJKHEID: Kunststof rookgasafvoersystemen van LD Flue® produceren minder CO2 tijdens de productie dan metalen systemen, wat bijdraagt aan een beter milieu.

VEILIGHEID: Kunststoffen zoals PP zetten uit bij warmte. Het is essentieel om de LD Flue® montagebeugel te gebruiken voor een rookgasdichte en veilige installatie. Volg de montage-instructies nauwgezet voor de beste resultaten. Gebruik alleen het LD Flue® glijmiddel (Glidex) bij de installatie van de PW-reeks voor een betrouwbare en veilige verbinding. We adviseren om enkel LD Flue® producten te gebruiken en geen materialen te mixen.

Kies voor de PW-reeks van LD Flue® en ervaar de ideale combinatie van functionaliteit, veiligheid en gebruiksgemak in uw verwarmingsinstallaties. Deze reeks is perfect voor het vervangen van verouderde systemen en biedt een efficiënte en veilige oplossing voor de rookgasafvoer in hedendaagse verwarmingstoepassingen

ENKELWANDIGE BUIS MET DICHTING - 25 cm

Ø (mm)	Lengte	Kleur	Art. nr.
60	25 cm	wit	PW2506
80	25 cm	wit	PW2508
100	25 cm	wit	PW2510
110	25 cm	wit	PW2511
125	25 cm	wit	PW25125
160	25 cm	wit	PW2516



ENKELWANDIGE BUIS MET DICHTING - 50 cm

Ø (mm)	Lengte	Kleur	Art. nr.
60	50 cm	wit	PW5006
80	50 cm	wit	PW5008
100	50 cm	wit	PW5010
110	50 cm	wit	PW5011
125	50 cm	wit	PW50125
160	50 cm	wit	PW5016
200	50 cm	wit	PW5020
250	50 cm	wit	PW5025



ENKELWANDIGE BUIS MET DICHTING - 1 meter

Ø (mm)	Lengte	Kleur	Art. nr.
60	1 meter	wit	PW10006
80	1 meter	wit	PW10008
100	1 meter	wit	PW10010
110	1 meter	wit	PW10011
125	1 meter	wit	PW100125
160	1 meter	wit	PW10016
200	1 meter	wit	PW10020
250	1 meter	wit	PW10025



ENKELWANDIGE BUIS MET DICHTING - 2 meter

Ø (mm)	Lengte	Kleur	Art. nr.
60	2 meter	wit	PW20006
80	2 meter	wit	PW20008
100	2 meter	wit	PW20010
110	2 meter	wit	PW20011
125	2 meter	wit	PW200125
160	2 meter	wit	PW20016
200	2 meter	wit	PW20020
250	2 meter	wit	PW20025



ENKELWANDIGE BOCHT 45° MET DICHTING

Ø (mm)	Hoek	Kleur	Art. nr.
60	45°	wit	PWB4506
80	45°	wit	PWB4508
100	45°	wit	PWB4510
110	45°	wit	PWB4511
125	45°	wit	PWB45125
160	45°	wit	PWB4516
200	45°	wit	PWB4520
250	45°	wit	PWB4525



ENKELWANDIGE BOCHT 87° MET DICHTING

Ø (mm)	Hoek	Kleur	Art. nr.
60	87°	wit	PWB8706
80	87°	wit	PWB8708
100	87°	wit	PWB8710
110	87°	wit	PWB8711
125	87°	wit	PWB87125
160	87°	wit	PWB8716
200	87°	wit	PWB8720
250	87°	wit	PWB8725



ENKELWANDIGE REDUCTIEBOCHT 87° / ø60 - ø80

Ø (mm)	Hoek	Kleur	Art. nr.
60	87°	wit	1006080b



ENKELWANDIGE INSPECTIEBOCHT 87° MET DICHTING

Ø (mm)	Hoek	Kleur	Art. nr.
60	87°	wit	PWBI8706
80	87°	wit	PWBI8708
100	87°	wit	PWBI8710
110	87°	wit	PWBI8711
125	87°	wit	PWBI87125
160	87°	wit	PWBI8716
200	87°	wit	PWBI8720
250	87°	wit	PWBI8725



ENKELWANDIG T-STUK 87° MET DICHTING

Ø (mm)	Hoek	Kleur	Art. nr.
60	87°	wit	PWT8706
80	87°	wit	PWT8708
100	87°	wit	PWT8710
110	87°	wit	PWT8711
125	87°	wit	PWT87125
160	87°	wit	PWT8716
200	87°	wit	PWT8720
250	87°	wit	PWT8725



CONDENSLEKDOP ENKELWANDIG MET DICHTING

Ø (mm)	Kleur	Art. nr.
60	wit	PWRBK06
80	wit	PWRBK08
100	wit	PWRBK10
110	wit	PWRBK11
125	wit	PWRBK125
160	wit	PWRBK16
200	wit	PWRBK20
250	wit	PWRBK25



ENKELWANDIG CENTRISCHE VERKLEINER MET DICHTING

Ø (mm) vrouwelijk	Ø (mm) mannelijk	Kleur	Art. nr.
60	80	wit	PWVK0806
80	100	wit	PWVK1008
80	110	wit	PWVK1108
80	125	wit	PWVK12508
100	110	wit	PWVK1110
100	125	wit	PWVK12510
110	125	wit	PWVK12511
160	200	wit	PWVK2016



ENKELWANDIG CENTRISCHE VERGROTER MET DICHTING

Ø (mm) mannelijk	Ø (mm) vrouwelijk	Kleur	Art. nr.
60	80	wit	PWVG0608
80	100	wit	PWVG0810
80	110	wit	PWVG0811
80	125	wit	PWVG08125
100	110	wit	PWVG1011
100	125	wit	PWVG10125
125	160	wit	PWVG12516
160	200	wit	PWVG1620
200	250	wit	PWVG2025



ENKELWANDIG EXCENTRISCHE VERGROTER MET DICHTING

Ø (mm) mannelijk	Ø (mm) vrouwelijk	Kleur	Art. nr.
60	80	wit	PWVGE0608
80	100	wit	PWVGE0810
100	125	wit	PWVGE10125
110	125	wit	PWVGE11125
125	160	wit	PWVGE12516
160	200	wit	PWVGE1620
200	250	wit	PWVGE2025



ENKELWANDIG INSPECTIE-ELEMENT MET DICHTING

Ø (mm)	Kleur	Art. nr.
60	wit	PWI06
80	wit	PWI08
100	wit	PWI10
110	wit	PWI11
125	wit	PWI125
160	wit	PWI16
200	wit	PWI20
250	wit	PWI25



ROOKGAS TERUGSLAGKLEP VOOR OVERDRUK

Ø (mm)	Kleur	Art. nr.
80	wit	PPKLEP08
100	wit	PPKLEP10



ENKELWANDIGE SIFON OVERDRUK VERTICAAL HOOGTE 90 mm MET VLOTTER

Hoogte	Kleur	Art. nr.
90 mm	wit	SIFONV2S



CASCADE COLLECTOR VOOR 1 AANSLUITING Ø110 ENKELWANDIGE PPS WIT MET DICHTING

Ø (mm)	Kleur	Art. nr.
125	wit	PWC125
160	wit	PWC160
200	wit	PWC200
250	wit	PWC250



ULTRAFLEX CXZ-REEKS

Zwarte UV-bestendige Ultraflex voor het tuberen van oude aluminium of kunststof kanalen DN80

Voor de professionele verwarmingsinstallateur die voorop loopt in innovatie en kwaliteit, presenteert LD Flue® met trots de Ultraflex CXZ-reeks. Deze reeks staat symbool voor een revolutie in de wereld van rookgasafvoersystemen, speciaal ontworpen om de uitdagingen van moderne verwarmingsinstallaties aan te gaan.

De Ultraflex CXZ-reeks, vervaardigd uit hoogwaardig PolyPropyleen (PPs), is niet alleen vlamdovend maar biedt ook een ongeëvenaarde flexibiliteit en duurzaamheid. Dit systeem is uitermate geschikt voor condenserende gas- en oliegestookte verwarmingstoestellen en levert optimale prestaties, zelfs in de meest complexe bouwkundige schachten.

Belangrijkste voordelen:

- **Veelzijdigheid:** specifiek ontwikkeld voor de renovatie van oude rookgasafvoerkanalen van DN 80, ideaal voor het updaten van aluminium kanalen uit de jaren 2000.
- **Beschikbare diameters:** buitendiameter 60 mm.
- **Normen:** voldoet strikt aan EN 14471, CE EN 483, waarborgend dat elk product voldoet aan de hoogste Europese standaarden.
- **Duurzaamheid:** aan het einde van de levensduur volledig recycleerbaar, voor een groenere planeet.
- **Technische superioriteit:** bestand tegen hoge temperaturen, drukbestendig en UV-stabiel, verzekert een langdurige werking zonder compromissen.

Installatiegemak:

De Ultraflex CXZ-reeks is niet alleen een toonbeeld van technische excellentie, maar blinkt ook uit in gebruikersgemak. Met eenvoudige aanpasbaarheid, lichtgewicht ontwerp, en het Proudly Belgian keurmerk, biedt deze reeks een naadloze installatie-ervaring

De Ultraflex CXZ-reeks van LD Flue® vertegenwoordigt de toekomst van rookgasafvoersystemen, waarbij een compromisloze benadering van innovatie, duurzaamheid, en gebruiksvriendelijkheid voorop staat.

UV-BESTENDIGE ULTRAFLEX verkrijgbaar per rol

Ø (mm)	Lengte	Kleur	Art. nr.
60	12,5 meter	zwart	CXZR0512
60	25 meter	zwart	CXZR0525
60	50 meter	zwart	CXZR0550



UV-BESTENDIG EINDSTUK MET FLENS

Ø (mm)	Kleur	Art. nr.
60	zwart	CXZAC05



VERSTELBARE STEUNBOCHT 87°

Ø (mm)	Hoek	Kleur	Art. nr.
60	87°	wit	CXZBBS05



UV-BESTENDIG KOPPELSTUK (onderkant spie-kant)

Ø (mm)	Kleur	Art. nr.
60	zwart	CXZA05



CX MONTAGEKIT Ø60 VOOR UTRAFLEX (uitmonding basispl

Ø (mm)	Kleur	Art. nr.
60	zwart	CXKITZ05



CI-REEKS

CONCENTRISCH INOX ROOKGASAFVOER VOOR BUITENPLAATSING

De CI-reeks, een buitenwandsysteem, is de ideale oplossing voor de installatie van gesloten gas- en oliegestookte verwarmingsketels, met name condensatieketels, die een maximale rookgastemperatuur van 120°C hanteren. Dit systeem garandeert dat er geen corrosie of ijsvorming optreedt, wat het een betrouwbare keuze maakt voor uw verwarmingsbehoeften.

Unieke Voordelen:

- **Corrosievrij:** Dankzij de roestvrijstalen buitenmantel is corrosie uitgesloten.
- **Geen ijsvorming:** De opgesloten lucht tussen de buizen voorkomt ijsvorming.
- **Esthetisch aantrekkelijk:** De glanzende afwerking van de roestvrijstalen buitenwand verhoogt de esthetische waarde.
- **Eenvoudige installatie:** Het systeem is ontworpen voor een snelle en gemakkelijke montage.

Productinformatie:

- **Fabrikant:** Skoberne
- **Productserie:** CI Concentrisch inox
- **Materiaal Binnenbuis:** Kunststof PPs
- **Materiaal Buitenbuis:** RVS 304, glanzend gepolijst
- **Wanddikte Binnenbuis:** 2 mm
- **Dichting:** Elastomeer in EPDM UNI EN 14241-1, met dubbele of enkele lip
- **Productiewijze Binnenbuis:** Naadloos
- **Productiewijze Buitenbuis:** Naadloosgelast (stuik)
- **Classificatie:** T120 H1 W2 O00 LE D U0
- **Normen:** EN 14471:2013+A1:2015, DOP-002-02.05.2016

Technische Specificaties en Beschikbare Diameters:

- Verkrijgbare Diameters: 60/100, 80/125, en 110/160
- Maximale Rookgastemperatuur: 120°C
- Het systeem en de componenten zijn ontworpen om volledige functionaliteit en veiligheid te bieden bij het afvoeren van rookgassen.

ACCESSOIRES EN MONTAGEGEMAK:

De CI-reeks komt met een uitgebreid pakket aan slimme accessoires die de montage van het systeem verder vergemakkelijken. De solide resultaten samen met de eenvoud van het systeem zorgen voor een vlotte installatie, die zonder twijfel zal voldoen aan de verwachtingen van professionals.

De combinatie van duurzaam kunststof PP voor de rookgaspijp en de glanzend gepolijste rvs buitenmantel maakt de CI-reeks niet alleen functioneel maar ook visueel aantrekkelijk.

BUIS 50 cm

Ø (mm)	Lengte	Art. nr.
60/100	50 cm	CI5006
80/125	50 cm	CI5008
110/160	50 cm	CI5011



BUIS 1 meter

Ø (mm)	Lengte	Art. nr.
60/100	1 meter	CI10006
80/125	1 meter	CI10008
110/160	1 meter	CI10011



BOCHT 30°

Ø (mm)	Hoek	Art. nr.
60/100	30°	CIB3006
80/125	30°	CIB3008
110/160	30°	CIB3011



BOCHT 45°

Ø (mm)	Hoek	Art. nr.
60/100	45°	CIB4506
80/125	45°	CIB4508
110/160	45°	CIB4511



BOCHT 87°

Ø (mm)	Hoek	Art. nr.
60/100	87°	CIB8706
80/125	87°	CIB8708
110/160	87°	CIB8711



INSPECTIE T-STUK

Ø (mm)	Hoek	Art. nr.
60/100	87°	CII06
80/125	87°	CII08
110/160	87°	CII11



LUCHTTOEVOERELEMENT - H: 300 mm

Ø (mm)	Hoogte	Art. nr.
60/100	300 mm	CIILG06
80/125	300 mm	CIILG08
110/160	300 mm	CIILG11



OVERGANG MOF VOOR DAKDOORVOER OF ANSLUITING SPIE-KANT

Ø (mm)	Art. nr.
60/100	CIOG06
80/125	CIOG08
110/160	CIOG11



STOELCONSTRUCTIEMET GEÏNTEGREERD LUCHTTOEVOERELEMENT

Ø (mm)	Art. nr.
60/100	CIST06
80/125	CIST08
110/160	CIST11



INOX ONDERSTEUNING VOOR STOELCONSTRUCTIE L: 316 mm

Ø (mm)	Lengte	Art. nr.
60/100	316 mm	CIOH06
80/125	316 mm	CIOH08



TOPSECTIE ZONDER LUCHTTOEVOER
MET KLEMBAND

Ø (mm)	Art. nr.
60/100	CIMA06
80/125	CIMA08
110/160	CIMA11



KLEMBAND

Ø (mm)	Art. nr.
60/100	CIKB06
80/125	CIKB08
110/160	CIKB11



BEUGELVERLENGING 105 mm (per paar)

Ø (mm)	Art. nr.
60/100	CIBV2106
80/125	CIBV2108
110/160	CIBV2111



BEUGELVERLENGING 205 mm (per paar)

Ø (mm)	Art. nr.
60/100	CIBV2206
80/125	CIBV2208
110/160	CIBV2211




MUURBEUGEL WANDAFSTAND 50 mm

Ø (mm)	Art. nr.
60/100	CIMB206
80/125	CIMB208
110/160	CIMB211



CENTREERPLATEN

Ø (mm)	Art. nr.
60/100	CICP06
80/125	CICP08
110/160	CICP11



VIERKANTE MUURPLAAT KUNSTSTOF

Ø (mm)	Art. nr.
60/100	CIMP06
80/125	CIMP08



PENBEUGEL MET STOKSCHROEF EN PLUG

Ø (mm)	Art. nr.
60/100	CIPB06
80/125	CIPB08
110/160	CIPB11





IP-REEKS

ENKELWANDIGE INOX ROOKGAFVOER VOOR PELLETS IN MAT ZWART

De IP-Reeks van LD Flue® staat voor Inox Pellet, een premium afvoersysteem speciaal ontworpen voor de afvoer van rookgassen van pelletgestookte verwarmingstoestellen. Deze serie, uitgevoerd in stijlvol mat zwart, combineert functionaliteit met esthetiek voor gebruik in individuele woningen.

Kenmerken:

- **Systeemtype:** enkelwandig
- **Afwerking:** mat zwart, voor een naadloze integratie in leefruimtes
- **Materiaal:** inox 316L – 1.4404, biedt uitstekende corrosieweerstand
- **Wanddikte:** 0,5 mm voor duurzaamheid en stabiliteit
- **Dichting:** voorzien van een elastomeer afdichtingsrubber, bestand tegen temperaturen tot 300°C
- **Verbinding:** mof-spie verbinding, garandeert een eenvoudige en veilige montage
- **Gebruik:** de IP-reeks is ontworpen voor de aansluiting van pelletgestookte verwarmingstoestellen, zoals kachels, haarden en ketels, binnen de structuur van het gebouw.

Keuringen en Normen:

- **Norm EN 14785:** voor pelletgestookte verwarmingstoestellen
- **CE-markering:** conformiteit met de Europese regelgeving
- **Technisch attest:** 0407-CPR-027
- **Brandklasse G:** biedt weerstand tegen schoorsteenbranden

Technische Specificaties:

- **Beschikbare diameters:** Ø80 mm en Ø100 mm, om te voldoen aan verschillende installatievereisten
- **Temperatuurbestendigheid:** afdichtingsrubber bestand tot 300°C
- **Materiaalspecificatie:** inox 316L – 1.4404, bekend om zijn hoge corrosieweerstand en duurzaamheid

VOORDELEN:

- **Veiligheid:** ontworpen om te voldoen aan strikte veiligheidsnormen, inclusief weerstand tegen schoorsteenbranden
- **Esthetiek:** hoogwaardige matte afwerking die naadloos aansluit bij het interieur
- **Duurzaamheid:** gemaakt van hoogwaardig inox 316L voor een lange levensduur
- **Eenvoudige Installatie:** mof-spie verbinding vereenvoudigt de montage.

BUIS 25 cm

Ø (mm)	Kleur	Lengte	Art. nr.
80	zwart	25 cm	IP2508
100	zwart	25 cm	IP2510



BUIS 50 cm

Ø (mm)	Kleur	Lengte	Art. nr.
80	zwart	50 cm	IP5008
100	zwart	50 cm	IP5010



BUIS 1 meter

Ø (mm)	Kleur	Lengte	Art. nr.
80	zwart	1 meter	IP10008
100	zwart	1 meter	IP10010



BUIS 2 meter

Ø (mm)	Kleur	Lengte	Art. nr.
80	zwart	2 meter	IP20008
100	zwart	2 meter	IP20010



BOCHT 45°

Ø (mm)	Hoek	Kleur	Art. nr.
80	45°	zwart	IPB4508
100	45°	zwart	IPB4510



BOCHT 90°

Ø (mm)	Hoek	Kleur	Art. nr.
80	90°	zwart	IPB9008
100	90°	zwart	IPB9010



BOCHT 90° MET INSPECTIEOPENING

Ø (mm)	Hoek	Kleur	Art. nr.
80	90°	zwart	IPBI9008
100	90°	zwart	IPBI9010



T-STUK 90° VROUWELIJK - VROUWELIJK

Ø (mm)	Hoek	Kleur	Art. nr.
80	90°	zwart	IPT08
100	90°	zwart	IPT10

T-STUK 90° AFTAKKING NAAR Ø80 VROUWELIJK

Ø (mm)	Hoek	Kleur	Art. nr.
100	90°	zwart	IPTV0810



REGENKAP

Ø (mm)	Kleur	Art. nr.
80	zwart	IPMS08
100	zwart	IPMS10



TREKKENDE KAP

Ø (mm)	Kleur	Art. nr.
80	zwart	IPK08
100	zwart	IPK10



EINDSTUK TERMINAL

Ø (mm)	Kleur	Art. nr.
80	zwart	IPTERM08
100	zwart	IPTERM10



VERGROTER

Ø (mm) vrouwelijk	Ø (mm) mannelijk	Kleur	Art. nr.
100	80	zwart	IPVG0810

VERKLEINER

Ø (mm) vrouwelijk	Ø (mm) mannelijk	Kleur	Art. nr.
80	100	zwart	IPVK1008



KOPPELSTUK MANNELIJK - MANNELIJK

Ø (mm) mannelijk	Kleur	Art. nr.
80	zwart	IPDS08
100	zwart	IPDS10



KOPPELSTUK VROUWELIJK - VROUWELIJK

Ø (mm) vrouwelijk	Kleur	Art. nr.
80	zwart	IPDM08
100	zwart	IPDM10



CONDENSLEKDOP

Ø (mm)	Kleur	Art. nr.
80	zwart	IPRBK08
100	zwart	IPRBK10



DOP

Ø (mm)	Kleur	Art. nr.
80	zwart	IPD08
100	zwart	IPD10



KLEMBAND

Ø (mm)	Kleur	Art. nr.
80	zwart	IPKB08
100	zwart	IPKB10



ROZETTE

Ø (mm)	Kleur	Art. nr.
80	zwart	IPR08
100	zwart	IPR10



SILICONEN AFWERKROZET UV-BESTENDIG

Ø (mm)	Kleur	Art. nr.
80	zwart	IPSILZ08
100	zwart	IPSILZ10



PENBEUGEL

Ø (mm)	Kleur	Art. nr.
80	zwart	IPPB08
100	zwart	IPPB10





KETELONDERHOUD

ACHTERWANDBESCHERMING VOOR CONDENSATIEKETELS

Ø (mm)	Gewicht	Kleur	Art. nr.
190	0,5	zwart	DIZ880



ROTERENDE NYLON REINIGINGSBORSTEL VOOR RONDE WARMTEWISSELAAR + VERLENGSTUK 30 CM

Ø (mm)	Kleur	Art. nr.
100	rood/zwart	DIZ001



ROTERENDE RVS BORSTEL VOOR RONDE WARMTEWISSELAARS + VERLENGSTUK 30 CM

Ø (mm)	Kleur	Art. nr.
75	zwart	DIZ005



ROTERENDE RVS BORSTEL VOOR RONDE WARMTEWISSELAARS + VERLENGSTUK 30 CM

Ø (mm)	Kleur	Art. nr.
100/75	rood/zwart	DIZ006



ROTERENDE RVS BORSTEL VOOR RONDE WARMTEWISSELAARS

Ø (mm)	Kleur	Art. nr.
75	zwart	DIZ003



OPVOUWBARE LEKKAGE EMMER HVAC

Liter	Kleur	Art. nr.
12,5	blauw	DIZ12L
20	blauw	DIZ20L



OPVOUWBAAR LEKKAGE BAD HVAC 10L MET HANDVATEN

Liter	Afmetingen	Kleur	Art. nr.
10	26,5 x 26,5 x 17 cm	zwart	DIZ10L



LAMELLENKAM 8-9-10-12-14-15 PER INCH

Aantal	Afmetingen	Art. nr.
6 ≠	8 -9-10-12-14-15”	DIZ351



LAMELLENREINIGER

	Kleur	Art. nr
	zwart	DIZ352



LEKKAGETONG

Gewicht	Kleur	Art. nr.
0.335	rood	DIZ443



VERLENGSTUK VOOR NYLON EN RVS ROTERENDE REINIGINGSBORSTEL 30 CM LANG

Aansluiting	Kleur	Art. nr.
1/4” hex	zwart	DIZ004



ROTERENDE NYLON PENSEELBORSTEL VOOR RONDE WARMTEWISSELAARS

Ø (mm)	Kleur	Art. nr.
22	rood	DIZ008



REINIGINGSBORSTELS VOOR TOOL KETELREINIGING

	Kleur	Art. nr.
	zwart	2240



9-DELIG KEUTERSETJE VOOR HET VERWIJEREN VAN PAKKINGEN, O-RINGEN EN DICHTINGEN

Aantal	Materiaal	Art. nr.
9-delig	gehard staal	DIZ099



FLEXIBELE REININGSBORSTEL 1,7 M VOOR SIFONS

Ø (mm)	Afmetingen	Art. nr.
20/30	1,7 m	DIZ231



MAGNETISCH RVSBAKJE VOOR SCHROEVEN

	Afmetingen	Art. nr.
	90 x 60 x 30 cm	DIZvijs



PROFESSIONELE MICROVEZELDOEK EXTRA DIK

G/m²	Afmetingen	Kleur	Art. nr.
600g/m²	40 x 60 cm	rood/grijs	DIZ011



PROFESSIONELE MICROVEZELDOEKEN 40 X 40 CM 300G/M² (5-PACK)

G/m²	Afmetingen	Kleur	Art. nr.
300	40 x 40 cm	zwart	DIZ012



PROFESSIONELE WERKRUGZAK 40 X 30 X 20 CM

Waterdicht	Afmetingen	Kleur	Art. nr.
Ja	40 x 30 x 20 cm	rood/zwart	DIZ013



ROTERENDE NYLONBORSTEL VOOR RONDE WARMTEWISSELAARS VAN Ø100 MET 1/4" HEXAANSLUITING

Ø (mm)	Aansluiting	Kleur	Art. nr.
100	1/4" hex	rood	DIZ002



BORSTEL Ø35 GEMONTEERD OP FLEXIBELE VEER Ø6

Ø (mm)	Totale lengte	Kleur	Art. nr.
35/6	1.210 mm	zwart	DIZ811



ROOKGASAFSLUITPLUG Ø12 VOOR ROOKGASANALYSE

Ø (mm)	Materiaal plug	Art. nr.
12	aluminium	DIZ180



KRIMPTANG

Gewicht	Max. wanddikte	Diepte krimp	Art. nr.
0,5	0,8 mm	tot 52 mm	DIZKRIMP



STAALVRIJE FLEECE VOOR IONISATIEPEN

Aantal	Afmetingen	Art. nr.
4	7,5 x 4,5 cm	DIZ3001



REINIGINGSMESSEN

STANDAARD REINIGINGSSPATEL
VOOR RONDE WARMTEWISSELAARS, GLAD

Gewicht	Afmeting	Kleur	Art. nr.
0,5	56,3 x 30 x 0,40 mm	zwart	DIZ863



STANDAARD REINIGINGSSPATEL VOOR RONDE
WARMTEWISSELAARS, GEKARTELD VOOR EXTREME VERVUILING

Gewicht	Kleur	Art. nr.
0,5	zwart	DIZ864



VERVANGMESSEN VOOR REINIGINGSSPATEL - CV-KETELREINIGING
(2 STUKS)

Type mes	Afmeting	Art. nr.
Lang gekarteld	73 x 30 x 0,40 mm	DIZ053
Lang glad	71.3 x 30 x 0,40 mm	DIZ052
Standaard glad	56,3 x 30 x 0,40 mm	DIZ051
Standaard gekarteld	56,3 x 30 x 0,40 mm	DIZ050



REINIGINGSMES MET ERGONOMISCH HANDVAT
VOOR WARMTEWISSELAARS 360 MM

Gewicht	Afmeting	Kleur	Art. nr.
0,116	360 mm	zwart	DIZ8573



ONDERHOUDSSETS



RUGZAK MET ONDERHOUDSTOOLS VOOR HET REINIGEN EN ONDERHOUDEN VAN GAS- EN CONDENSATIEKETELS

Gewicht	Kleur	Art. nr.
4,49	rood/zwart	DIZRUG1



INHOUD PROFESSIONELE WERKRUGZAK

Inhoud	Art. nr.
Werkrugzak 40 x 30 x 20 cm, uitneembaar middenstuk	1 x DIZ013
Reinigingskam warmtewisselaar	1 x KamWW
Microvezeldoek extra dik 40 x 60 cm 600 g/m²	1 x DIZ011
Microvezeldoek 40 x 40 cm 300 g/m²	1 x DIZ012
Roterende reinigingsborstel	1 x DIZ001
Multifunctioneel breekmes Heavy Duty	1 x DIZ009
Ronde reinigingsborstel ø 70 mm	1 x DIZ10670
Reiningsborstel van wandketels	1 x DIZ130
Stalen handborstel	1 x DIZ19
Flexibele reinigingsborstel 1,7 m voor sifons	1 x DIZ231
Standaard reinigingsspatel, glad	1 x DIZ863
Standaard reinigingsspatel, gekarteld	1 x DIZ864
Magnetisch RVSbakje voor schroeven	1 x DIZVIJS
Handborstel met schurende nylon haren	1 x DIZ226
Achterwandbescherming voor condensatieketels	1 x DIZ880



REINIGINGSKOFFER ESSENTIALS MET ONDERHOUDSTOOL VOOR HET REINIGEN EN ONDERHOUDEN VAN CV-KETELS

Afmetingen	Kleur	Art. nr.
28 x 23 x 9 cm	zwart/rood	DIZKOF1



INHOUD VAN DE DIZTOOLS REINIGINGSKOFFER ESSENTIALS:

- **DIZ001**
  Roterende nylon reinigingsborstel voor ronde warmtewisselaars
- **DIZ130**
  Borstel voor het reinigen van de warmtewisselaar van wandketels
- **DIZ863**
  Standaard reinigingsspatel voor ronde warmtewisselaars, glad
- **DIZ864**
  Standaard reinigingsspatel voor ronde warmtewisselaars, gekarteld
- **DIZ050**
  Set korte gladde vervangmessen
- **DIZ051**
  Set korte gekartelde vervangmessen
- **DIZ226**
  PVC handborstel met harde, schurende nylon haren
- **DIZ880**
  Achterwandbescherming, essentieel voor veilig en professioneel onderhoud


DI
TOOL

WERKLAMPEN



OPLAADBARE LED PEN WERKLAMP MET MAGNEET

Gewicht	Afmeting	Werktijd	Art. nr.
117 g	200 x 40 x 25 mm	ca. 2,5 - 3 uur	DIZW102



TRAPLOOS DIMBAAR LED WERKLAMP, OPLAADBAAR, KANTELBAAR, MAGNETISCH, MET HAAK

Gewicht	Afmeting	Werktijd	Art. nr.
247 g	155 x 39 x 28 mm	3 - 4,5 uur	DIZW106



DUBBEL 270° KANTELBARE OPLAADBARE LED WERKLAMP MET MAGNEET

Gewicht	Afmeting	Werktijd	Art. nr.
157 g	150 x 38 x 31 mm	3 - 4,5 uur	DIZW107



3 IN 1 WERKLAMP DIZTOOLS, MAGNETISCH, OPVOUWBAAR, HANGHAAK

Levensduur	Aansluiting	Werktijd	Art. nr.
10.000 uur	USB	3 - 3,5 uur	DIZW99



OPLAADBARE LED HOOFDLAMP

Type	Aansluiting	Werktijd	Art. nr.
Hoofdlamp	USB	ca. 5 uur	DIZW103

BORSTELS MET STANG (gedraaid)

GEDRAAIDE STANG 1 M (12 x 175)

Aansluiting	Lengte	Art. nr.
12 x 175	1 m	1504



GEDRAAIDE STEELBORSTEL MET MESSING HAREN

Ø (mm)	Lengte	Art. nr.
20	1 m	1900
30	1 m	1901
40	1 m	1902
50	1 m	1903
60	1 m	1904
70	1 m	1905
80	1 m	1906



GEDRAAIDE STEELBORSTEL MET NYLON HAREN

Ø (mm)	Lengte	Art. nr.
20	1 m	DIZ108T20
30	1 m	DIZ108T30
40	1 m	DIZ108T40
50	1 m	DIZ108T50
60	1 m	DIZ108T60
70	1 m	DIZ108T70
80	1 m	DIZ108T801000
90	1 m	DIZ108T90
100	1 m	DIZ108T100
120	1 m	DIZ108T120



GEDRAAIDE STEELBORSTEL MET STALEN HAREN

Ø (mm)	Lengte	Art. nr.
20	1 m	DIZ109T20
30	1 m	DIZ109T30
40	1 m	DIZ109T40
50	1 m	DIZ109T50
60	1 m	DIZ109T60
70	1 m	DIZ109T70
80	1 m	DIZ109T80
90	1 m	DIZ109T90
100	1 m	DIZ109T100
120	V	DIZ109T120





HANDBORSTELS

PENSEELBORSTEL MET MESSING HAREN

Ø (mm)	Haren	Art. nr.
13	messing	1811
22		1812



HANDBORSTEL MET COCOS HAREN

Steel	Haren	Art. nr.
kort	cocos	1807
lang	cocos	1808



PLATTE RADIOTORBORSTEL MET VARKENSHAAR

Afmetingen	Haren	Art. nr.
40 x 10 mm	varkens	DIZ12040X10
60 x 10 mm	varkens	DIZ12060X10



REINIGINGSKAM VOOR WARMTEWISSELAAR BOSCH

		Art. nr.
		KamWW



HANDSCHUURBORSTEL MET NYLON HAREN

	Haren	Art. nr.
	nylon	17926



KETELBORSTEL MET NYLON HAREN

	Haren	Art. nr.
	nylon	17927



HANDBORSTEL MET STALEN HAREN

	Haren	Art. nr.
	staal	1801



HANDBORSTEL TYPE RADIATOR MET STALEN HAREN

	Haren	Art. nr.
	staal	1802



HANDBORSTEL TYPE VIOOL MET MESSING HAREN

Haren	Art. nr.
messing	1803



PLATTE BORSTEL MET STALEN HAREN

Haren	Art. nr.
staal	1804



PLATTE BORSTEL MET MESSING HAREN

Haren	Art. nr.
messing	1805



KAMBORSTEL MET LANGE NYLON HAREN

Haren	Art. nr.
nylon	1809



PLATTE BORSTEL MET NYLON HAREN

Haren	Art. nr.
nylon	1810



HANDBORSTEL MET RVS HAREN

Haren	Art. nr.
nylon	1813



RONDE BORSTEL ø70 MM VOOR HET REINIGEN VAN DE WARMTEWISSELAAR VAN HOOGRENDEMENT WANDKETELS

Ø (mm)	Art. nr.
70	DIZ10670



GEBOGEN BORSTEL VOOR HET REINIGEN VAN WARMTEWISSELAARS EN VENTILATOREN VAN WANDKETELS

Art. nr.
DIZ107CU



BORSTEL VOOR HET REINIGEN VAN DE WARMTEWISSELAAR VAN WANDKETELS

Afmeting	Art. nr.
90 x 15 x 170 mm	DIZ130



BORSTEL VOOR HET REINIGEN VAN GEBOGEN WARMTEWISSELAAR-VINNEN EN VENTILATORCONVECTOREN MET AFMETINGEN Ø 62MM

	Art. nr.
	DIZ136



STALEN HANDBORSTEL

	Haren	Art. nr.
	staal	DIZ19



STALEN BORSTEL VOOR HET REINIGEN VAN DE ASBAK VAN PELLETKACHELS

	Haren	Art. nr.
	staal	DIZ222



STALEN BORSTEL MET PLASTIC HANDVAT

	Materiaal	Haren	Art. nr.
	handvat: plastic	staal	DIZ224



INOX BORSTEL MET PLASTIC HANDVAT

	Materiaal	Haren	Art. nr.
	handvat: plastic	staal	DIZ225



PVC HANDBORSTEL MET FIJNE GROENE NYLON HAARTJES

	Afmeting	Haren	Art. nr.
	L: 275 mm	nylon	DIZ227



PVC HANDBORSTEL MET HARD SCHURENDE NYLON HAARTJES

	Afmeting	Haren	Art. nr.
	L: 275 mm	blauwe nylon	DIZ226



DRIEHOEKIGE HANDBORSTEL MET LANGE STEEL VOOR WARMTEWISSELAARVINNEN EN VENTILATORVECTOREN MET ø 62 MM

	Art. nr.
	DIZ101



STAALBORSTEL MET SCHRAPER VOOR HET REINIGEN VAN DE BRANDER VAN DE PELLERKACHELS

	Haren	Art. nr.
	staal	DIZ221



KLEINE NYLON BUISBORSTEL VOOR HET VRIJMAKEN VAN ROOKGASKANALEN IN INGEBOUWDE KETELS

Ø (mm)	Haren	Art. nr.
9	nylon	DIZ100



GEBOGEN DRIEHOEKIGE STALEN HANDBORSTEL

Rijen haren	Afmeting	Haren	Art. nr.
5	365 x 42 mm	staal	DIZC500



SCHOENVORMIGE STALEN HANDBORSTEL

Rijen haren	Afmeting	Haren	Art. nr.
5	200 x 53 mm	staal	DIZS500



PLATTE DRIEHOEKIGE STALEN HANDBORSTEL

Rijen haren	Afmeting	Haren	Art. nr.
6	handvat: plastic	staal	DIZP500



SCHROEFBORSTELS

RONDE BORSTELS VAN NYLON
MANNELIJKE M12 MET DUBBELE SCHROEF

Ø (mm)	Haren	Art. nr.
20	nylon	DIZ300T20
25		DIZ300T25
30		DIZ300T30
40		DIZ300T40
50		DIZ300T50
60		DIZ300T60
70		DIZ300T70
80		DIZ300T80
90		DIZ300T90




RONDE BORSTELS VAN STAAL
MANNELIJKE M12 MET DUBBELE SCHROEF

Ø (mm)	Haren	Art. nr.
20	nylon	DIZ310T20
25		DIZ310T25
30		DIZ310T30
40		DIZ310T40
50		DIZ310T50
60		DIZ310T60
70		DIZ310T70
80		DIZ310T80
90		DIZ310T90



VERLENGSTUK KETELBORSTEL M12

	Art. nr.
	1522



RECHTHOEKIGE SCHROEFBORSTEL MET STALEN HAREN

Afmeting	Haren	Art. nr.
120 x 60	staal	1714
140 x 70	staal	1715
20 x 80	staal	1718



Aansluiting: verbinding M8 (8 x 125), verbinding M12 (12 x 175)



LD HVAC

www.ld-hvac.com